


产品亮点

- 基于高通 QCM2290 处理器应用开发
- Android 12 OS
- 可选 32G 大容量存储，方便安装各类 APP
- 提供稳定快速的 LTE 连接
- 支持高达 1300w 像素的 MIPI 摄像头接入
- 灵活的连接。LTE/WIFI/以太网
- OTA 在线升级系统和 APP
- 7 寸全贴合电容屏。分辨率高达 1024*600
- 支持 6 路 USB 扩展和三路标准 UART 串口
- 工业级工作温度 -20°C —— 60°C

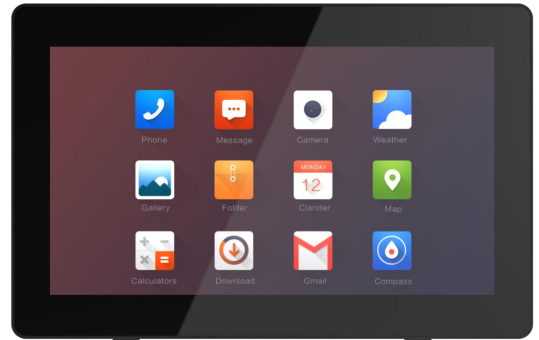

GT290

高通系列 HMI 电容式触摸屏

特征

强大的 CPU 和 GPU

性能可靠，省电；
11 纳米
改进的电源性能

灵活的连接解决方案

从蓝牙到 Wi-Fi 或 4G LTE 和以太网连接选项。
几乎支持全球蜂窝网络任何频段。

快速部署更新 加快商业化时间

帮助客户利用硬件和软件，跨各种物联网设备进行开发，
以降低成本和商业化时间

GT290 搭载 Android 12 操作系统，配备 7 寸电容式触控显示屏，强大的人机交互系统。产品具有外观轻薄、美观、平整、整体契合度高、安装方便、触摸面防护等级达 IP65 等优势，可满足户内、半户外环境下使用。

应用场景


人脸识别门禁
智能自助终端
摄像头应用
智能工厂
能源行业

Specifications

型号	GT290
操作系统	Android 12
处理器	四核 64 位 Cortex-A53 处理器，主频高达 2.0GHz
内存/存储	2G+16G/2G+32
显示	7 寸 1024*600，亮度 250cd/m2 支持横竖屏
通信	4G Cat 4；100M 以太网；双频 WIIF 802.11 a/b/g/n/ac
软件升级	支持 OTA 在线升级
串口	3 路标准 UART 串口
USB	支持 6 路 UBS 扩展
音频	1 路 MIC
定位	GPS/Beidou/GLONASS
蓝牙	支持 蓝牙 5.0
SIM	Micro SIM
SD	不支持
摄像头	支持 1300w MIPI 摄像头接入
安装方式	嵌入式
尺寸（mm）	181.4*116.4*21.8
材质	ABS+铝合金
使用环境	温度:-20°C~+60°C;湿度: 90%RH
防护等级	正面支持 IP65 防尘防水

配置如有更改，恕不另行通知。

尺寸标注：

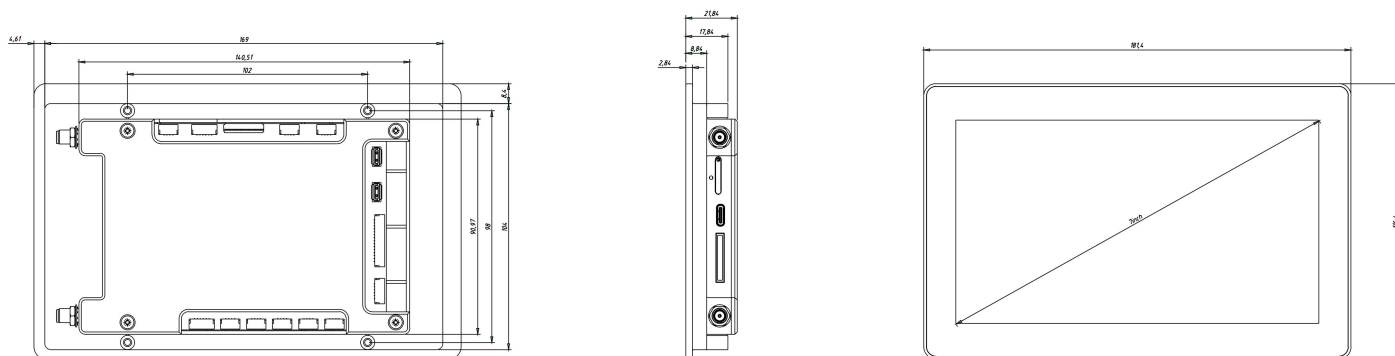

产品展示：

